


IMPLANTAÇÃO GERAL - PAVIMENTO TÉRREO
Esc.: 1/100

ÁREAS EXISTENTES	
Almoxarifado	304,55m²
Ct. Odontológico	271,24m²
Unid. de Pront. Atend.	589,70m²
Pav. Sup. Sec.Saúde	307,94m²
Lavanderia	54,50m²
TOTAL	1.527,93m²

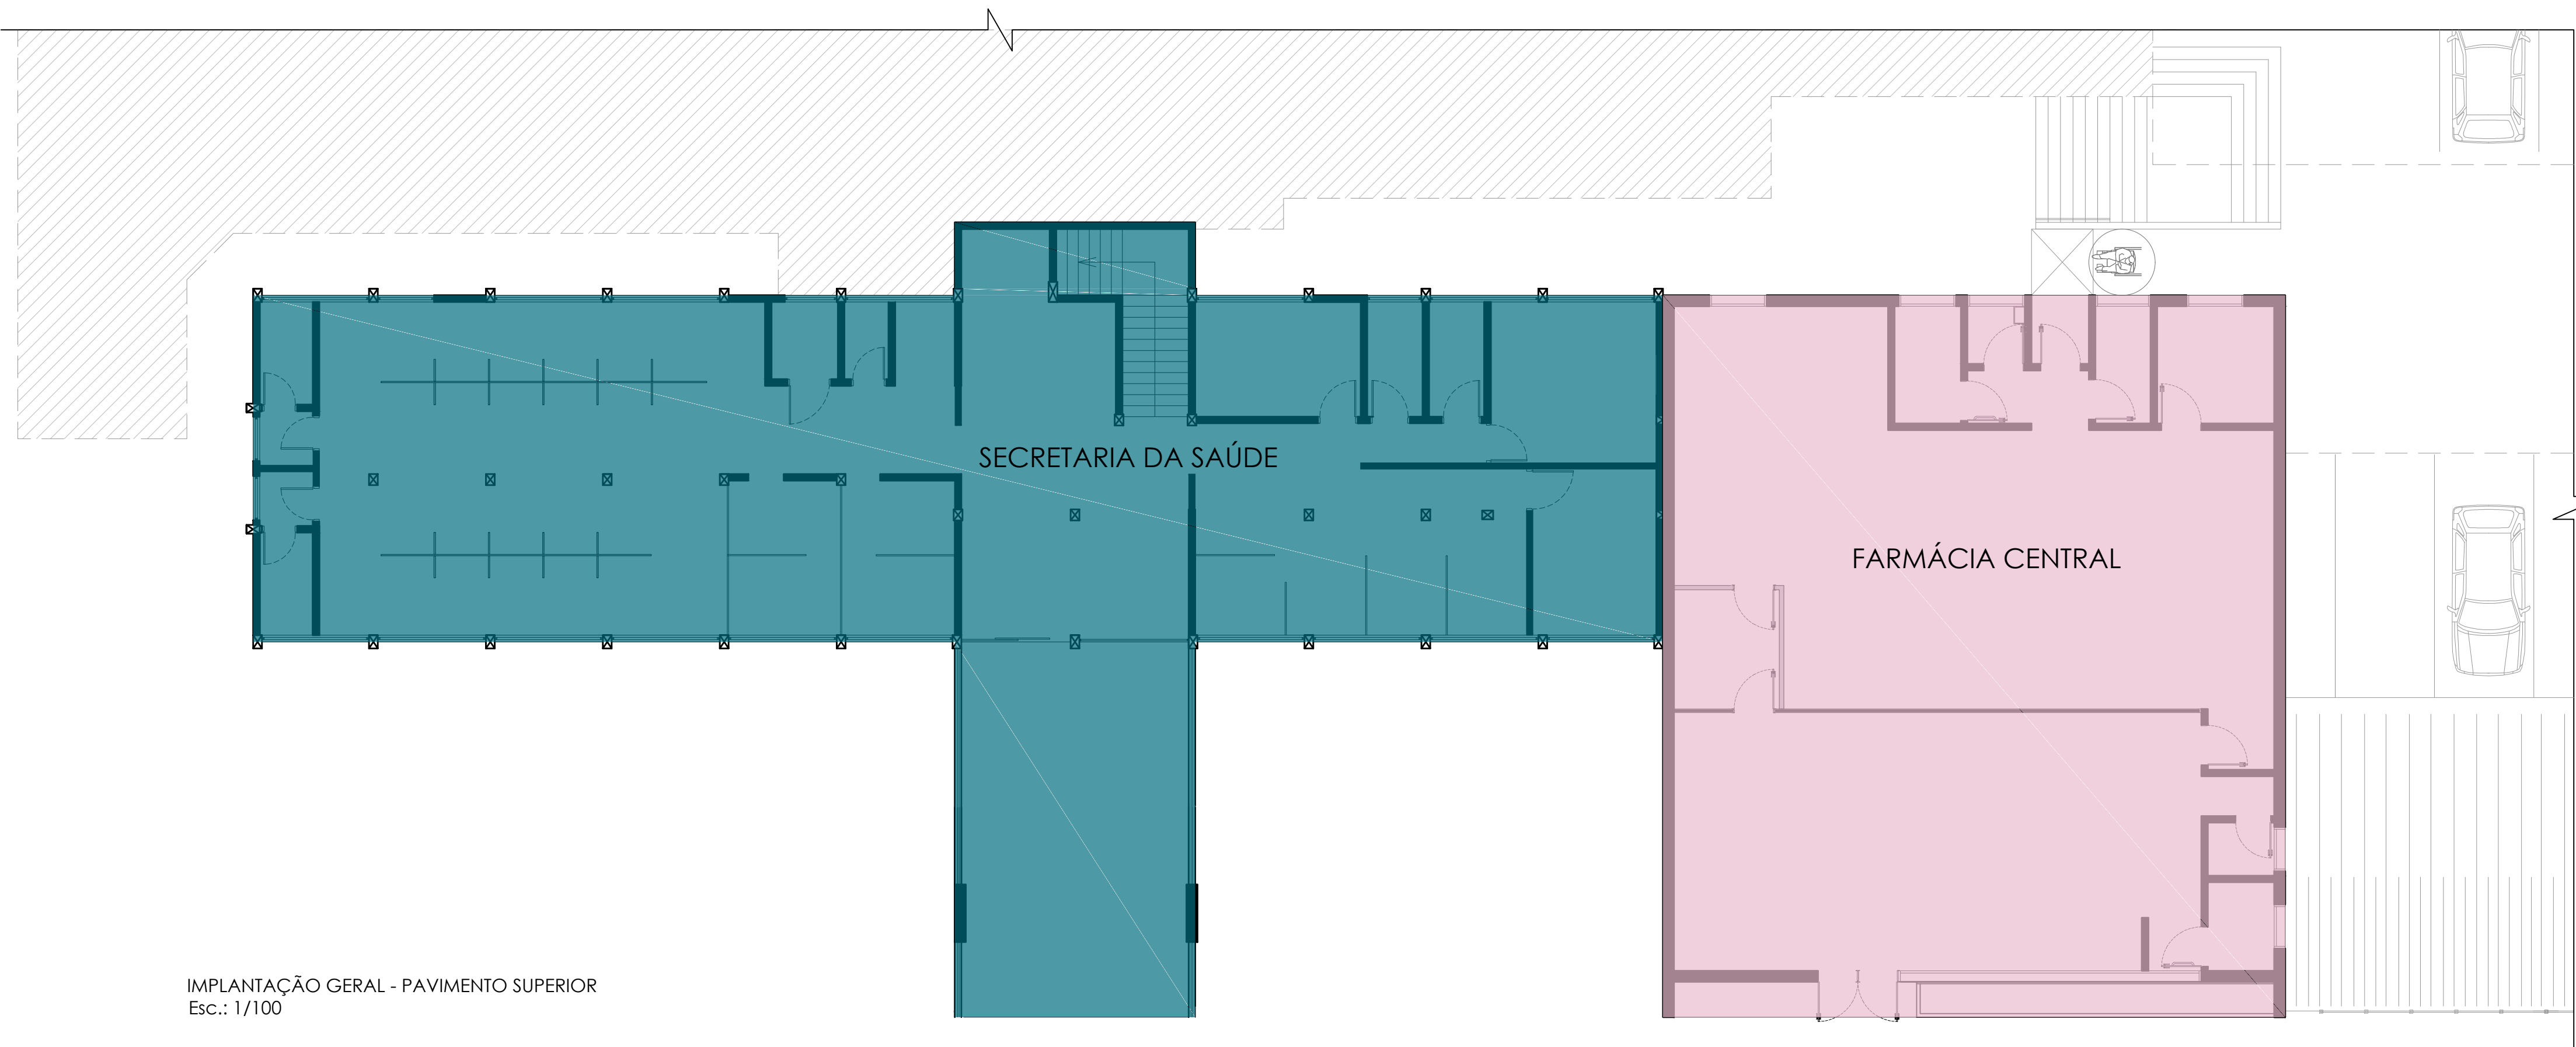

IMPLANTAÇÃO GERAL - PAVIMENTO SUPERIOR
Esc.: 1/100

LEGENDA - IMPLANTAÇÃO GERAL	
	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
	CENTRO ODONTOLÓGICO
	LAVANDERIA
	VESTIÁRIO/DESCANÇO FUNCIONÁRIOS
	REFEITÓRIO
	ALMOXARIFADO/ COMPRAS
	SALA MOTORISTAS DA SAÚDE
	FARMÁCIA CENTRAL
	ESTACIONAMENTO AMBULÂNCIAS/ VIATURAS DA SAÚDE
	EMBARQUE E DESEMBARQUE EMERGÊNCIA (AMBULÂNCIA)
	SECRETARIA DA SAÚDE
	CENTRAL DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO

ÁREAS DE AMPLIAÇÃO	
Recepção/ Pronto Atend.	177,93m²
Embarque/ Desemb. Amb.	232,89m²
Áreas de Apoio P.A.	260,20m²
Farmácia Central	230,53m²
Estacionamento	407,09m² (sombrites)
Almoxarif./ Apoio Motoristas	122,78m²
Coberturas Gerais	267,04m² (policarbonato)
TOTAL	1.698,46m²

NOTAS:

- ABASTECIMENTO DE ÁGUA:**
 - SERÁ FEITA A LIGAÇÃO E DESAQUECIMENTO PERMANENTE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA NA FORMA INDICADA PELA AUTORIDADE SANITÁRIA, SEM COMO SERÃO ATENDIDAS AS EXIGÊNCIAS CONSIDERADAS NOS ARTIGOS 10 E 11 DO CÓDIGO SANITÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO (DECRETO ESTADUAL Nº 12.342/78).
- VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO:**
 - A ÁREA DE VENTILAÇÃO NATURAL SERÁ, NO MÍNIMO, A METADE DA SUPERFÍCIE DE ILUMINAÇÃO NATURAL, OU SEJA, A ÁREA MÍNIMA DE VENTILAÇÃO NATURAL PODERÁ SER A METADE DA ÁREA DO PISO, ENQUANTO QUE A ÁREA MÍNIMA PARA ILUMINAÇÃO NATURAL E DE ILUMINAÇÃO DE TRABALHO, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS CONSIDERADAS NOS ARTIGOS 44 E 45 DO CÓDIGO SANITÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO (DECRETO ESTADUAL Nº 12.342/78).
 - OS AMBIENTES COM ILUMINAÇÃO NATURAL OU COM ILUMINAÇÃO INSUFICIENTE SERÃO DOTADOS DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL ATRAVÉS DE LÂMPADAS FLUORESCENTES COM ILUMINAÇÃO MENSURADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE, E SERÃO DOTADOS DE VENTILAÇÃO MECÂNICA, ACONDICIONADO PELA INTERFERÊNCIA DE LUZ, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS CONSIDERADAS NOS ARTIGOS 44 E 45 DO CÓDIGO SANITÁRIO Nº 12.342, DE 27 DE SETEMBRO DE 1978 (CÓDIGO SANITÁRIO).
 - OS AMBIENTES COM VENTILAÇÃO NATURAL OU COM VENTILAÇÃO INSUFICIENTE SERÃO DOTADOS DE VENTILAÇÃO FORÇADA ARTIFICIAL ATRAVÉS DE CLIMATIZADOR EVAPORATIVO E/OU AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ESPECIFICADOS E DIMENSIONADOS PELA PROPOSTA FORMULADA PELO SISTEMA DE VENTILAÇÃO-ILUMINAÇÃO, ACONDICIONADO PELA INTERFERÊNCIA DE LUZ, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS CONSIDERADAS NOS ARTIGOS 44 E 45 DO CÓDIGO SANITÁRIO Nº 12.342, DE 27 DE SETEMBRO DE 1978 (CÓDIGO SANITÁRIO), E AS NORMAS NBR-5401, NBR-16085, NBR-16401.
- CERTIFICAÇÕES DE LEGALIDADE:**
 - RELA DETERMINADA A OBRIGATORIEDADE DO USO DE MATERIAL LEGAL, CERTIFICADA, NAS OBRAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS, NO TERREIRO DO MUNICÍPIO DE CORDEIROPOLIS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3097 DE 14 DE JUNHO DE 2016, SEGUNDO ART. 2º, INCISO II.



TANIA CARINI ARQUITETURA E DESIGN
Consultoria, Criação e Desenvolvimento de Projetos
Rua João Frattini, nº 275 - Vila Barbosa - Cordeiropolis / S.P. - CEP: 13490-000
Tel.: 19 3546-4399 / cel 19 99719-5408 e-mail: taniacarini.arq@gmail.com.br

ARQUITETA: CARINI CARINI
PROJETO: CARINI CARINI
REVISÃO: CARINI CARINI
APROVAÇÃO: CARINI CARINI
DATA: 14/06/2016

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE CORDEIROPOLIS
Implantação Geral
Escala: Indicação

EXECUTIVO
Folha: 01/19
Nome do Projeto: Implantação Geral
Escala: Indicação