



ESCALA: SEM ESCALA

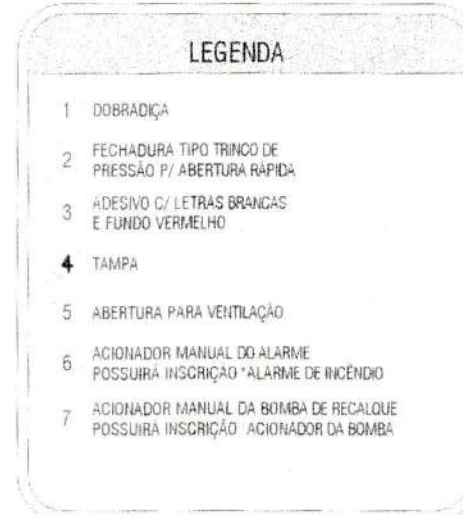

ESCALA: SEM ESCALA

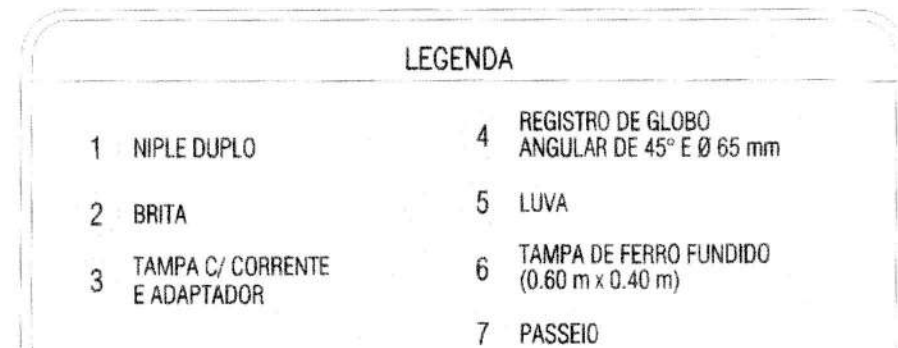

ESCALA: SEM ESCALA




A SINALIZAÇÃO DE SOLO SERÁ PREVISTA QUANDO O EXTINTOR FOR INSTALADO EM GARAGEM, ÁREA DE FABRICAÇÃO, DEPOSITO E LOCAIS UTILIZADOS PARA MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS E DE GRANDE VAREJO.

NOTAS:

OS ABRIGOS DOS HIDRANTES POSSUÍRÃO OS SEGUINTE MATERIAIS:

- MANGUEIRA DE 40 mm DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 30 m (2 LANÇES DE 15 m);
- 1 ESGUICHO AGULHETA DE 40 mm DE DIÂMETRO COM REQUINTE DE 13 mm;
- 1 ESGUICHO REGULÁVEL DE 40 mm DE DIÂMETRO;
- 1 CHAVE PARA CONEXÃO ENGATE - ÁPIDO (STORZ).

QUANDO OS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO ESTIVEREM INSTALADOS EM COLUNAS, TODAS AS FACES DAS COLUNAS SERÃO SINALIZADAS.

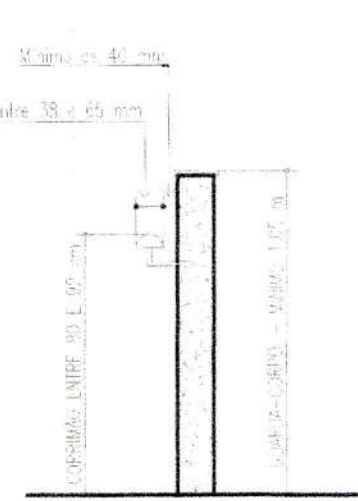

SEM ESCAL.

SINALIZAÇÃO DE PROIBICA

Esta edificação está dotada dos seguintes Sistemas de Proteção Contra Incêndios:

- Extintores de Incêndio
- Hidrantes
- Iluminação de Emergência
- Alarme de Incêndios
- Sinalização de Emergência

Em caso de emergência:

- ligue 193 - Corpo de Bombeiros
- ligue 190 - Polícia Militar

FIGURA 1 - MODELO DA SINALIZAÇÃO - TIPO M1

QUADRO DE ÁREAS	
➤ TERRENO	2.506,56 m ²
➤ ESCOLA	1.165,28 m ²
➤ QUADRA COBERTA E SANIT.	427,75 m ²
➤ TOTAL	1.593,03 m ²

CLASSIFICAÇÃO - DECRETO ESTADUAL Nº 45.676/04				
GRUPO	OCCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
E	EDUCACIONAL	E-5	PRÉ-ESCOLA	CRECHE
CARGA DE INCIDÊNCIA - IT 14/04				
OCCUPAÇÃO/USO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCIDÊNCIA (MÁXIMO)	
E	EDUCACIONAL	E-5	300 M/M2	
CLASSIFICAÇÃO DAS OBRAS DE ACABAMENTO E CARGA DE PROCESSAMENTO À CARGA DE MÓDULO				
USO DO	CARGA DE INCIDÊNCIA MÁXIMA			
BAIXO	300 M/M2			
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (IT - 10/04)				
PISO	ACABAMENTO REVESTIMENTO 1	CLASSE I - II-A, III-A OU IV-A		
PAREDE	ACABAMENTO REVESTIMENTO 2	CLASSE I - II-A, III-A CLASSE II-B		
TETO E FORRO	ACABAMENTO REVESTIMENTO 3	CLASSE I OU II-A		
COBERTURAS	ACABAMENTO REVESTIMENTO 4	CLASSE I OU II-B		

ESPAÇO PARA O CARIMBO DE APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Polícia Militar do Estado de São Paulo
Corpo de Bombeiros
16º Grupamento de Bombeiros
Seção de Atividades Técnicas 12/04/11

APROVADO

16J3 / 032 / 11

Alexandre Garcia Vieira
2º Ten PM Cmt 1º/2º PB

LUIZ HENRIQUE NOVELLI
Cap PM Cmt 1º SGB

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS
CNPJ: 44.660.272/0001-93
(PROCURADOR)

ENGENHEIRO CIVIL ALEXANDRE ROGÉRIO GAINO
CREA: 506.048.541-1
RESPONSÁVEL TÉCNICO

FL. 01/04

DETALHES	EDUCACIONAL	2.506,56 m²
	EDUCAD	1.846,00 m²
	RUA SÃO JOÃO EVANGELISTA, Nº 510 - C.J. HABITACIONAL SÃO JOSÉ II	1.593,03 m²
	PREFETURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS	CONCEITUAL
	PREFETURAS	20.12.2010
	PREFETURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS	DATA
	PREFETURAS	1 - 125
	ENG. CIVIL ALEXANDRE ROGÉRIO GAIANO - CREA: 506.043.541-1	PRELATA